


油圧作用の為、切断速度の安定性確保で刃物寿命を延ばします！

KTS405-SR400-ST(自動)
チップソー切断機

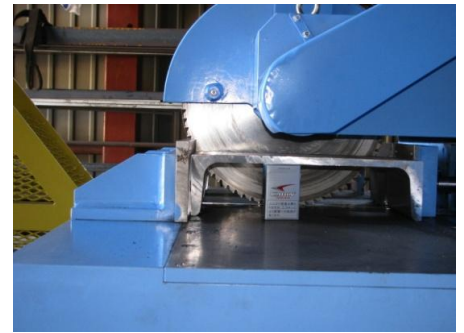

C形鋼 380 x 100 x 20 x 13 切断例

■特徴 チップソーが切断方向にスライドしますので、切断長はご注文に応じ製作が可能です。

材料のクランプが縦・横両方向なのでしっかりクランプします。ですから薄肉材のようなクランプ力が取りにくい材料に最適です。

操作BOXは本体右前面に配置し、使用頻度の高い自動スタート・非常停止は操作BOX上面に設置プリセットカウンターで切断数・刃物寿命を管理できます。

仕様	内容
鋸刃駆動モーター	3.7Kw , 4P , AC200V ブレーキ付
油圧モーター	1.5kw , 4P , AC200V
鋸刃寸法	φ 405 x 2.8(3.0) x φ 40
機械寸法	1,350(W) x 2,250(L) x 1,500(H) mm
重量	2,400 kg
切断角度	90°
切断速度	自動送り 0 ~ 320 mm/min

■標準付属品

チップソー: φ 405 1枚

附属工具: 一式

特注仕様機の製作も可能ですのでご相談ください。

光生油圧機械株式会社

〒266-0003 千葉県千葉市緑区高田町1691番地

TEL 043 - 300 - 0641 FAX 043 - 300 - 3588

E-mail : kohsei-hyd@nifty.com

URL : <http://www.kohsei-hyd.co.jp>